
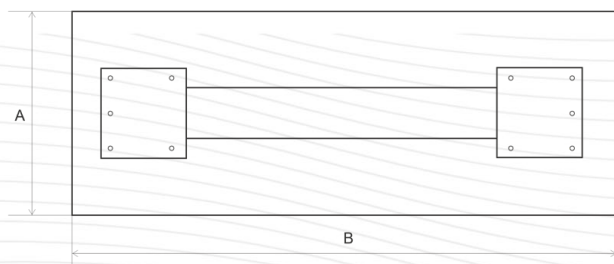


Wymagania fundamentowe dla podnośników dwukolumnowych Bestlift

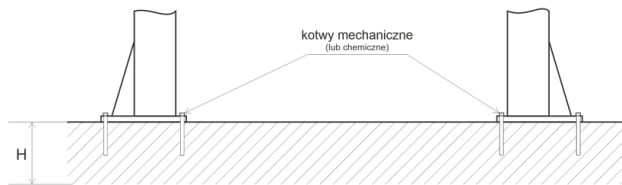

Betonowa posadzka powinna mieć gładką powierzchnię, wypoziomowaną w każdym kierunku. Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm. Wykonanie posadzki: min. 3 tygodnie przed montażem.

MINIMALNE WYMIARY FUNDAMENTÓW

Model podnośnika	Minimalne wymiary fundamentu			Klasa betonu	Wytrzymałość posadzki
	A	B	H		
Bestlift 240 Expert	1500	4000	300	minimum C20/25 (dawniej B25) Zalecana C30	2,1 kg/mm ² 3000 PSI
Bestlift 240GE B3.8	1500	4000	300		
Bestlift 240DER	2000	4000	200		
Bestlift 242DDE	1500	4000	300		
Bestlift 255DE	1500	4500	350		
Bestlift 255GE B5	1500	4500	350		

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym potwierdzam prawidłowość wykonania płyty fundamentowej zgodnie z wymaganiami producenta dźwignika podanymi powyżej.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie *Warunków Technicznych Dozoru Technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki*, które zawiera informacje, iż wszystkie podnośniki podlegają obowiązkowi niezwłocznego zgłoszenia ww. urzędzenia do właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego, celem przeprowadzenia badań odbiorczych. **W związku z powyższym pod dźwigniki należy wykonać płytę fundamentową spełniającą wymagania producenta dźwignika.** Dodatkowo w gestii odbiorcy dźwignika leży doprowadzenie odpowiedniej instalacji (elektrycznej, pneumatycznej, a także rozładunek urządzenia na miejscu montażu.

W przypadku niedotrzymania powyższego zapewnienia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ponownego przyjazdu serwisu zgodnie z aktualnym tj. 1,50 zł netto/km w obie strony oraz montażu dźwignika w kwocie nie mniejszej niż 1300,00 zł netto.

Miejscowość, data

Czytelny podpis

pieczęć

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE