


Podnośnik nożycowy Bestlift N30WE



Dane techniczne:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Udźwig | 3000 kg |
| • Zasilanie | 400V, 50 Hz |
| • Moc silnika | 2,6 kW |
| • Wysokość unoszenia: | 1900 mm |
| • Wysokość po złożeniu | 112 mm |
| • Długość platform | 1570 - 2000 mm |
| • Szerokość platform | 595 mm |
| • Czas podnoszenia | 50 s |
| • Poziom hałasu | 70 dB |
| • Temperatura pracy | -10 do + 40 ° C |
| • Ciężar | 830 kg |

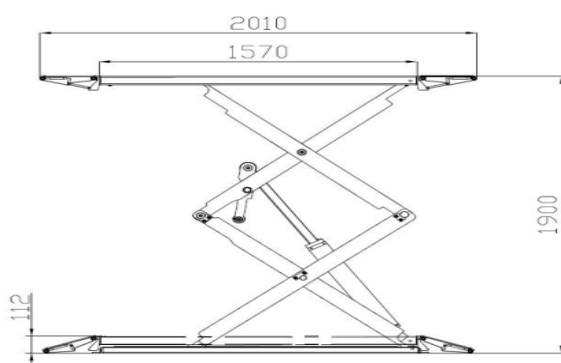

Elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy podprogowy wysokiego unoszenia z 4 siłownikami. Bestlift N30WE został zaprojektowany do montażu na posadzce (wysokość po złożeniu tylko 112 mm.) Jego konstrukcja sprawia że jest bardzo łatwy w użyciu i nie zabiera dużo miejsca. Nie wymaga również wykonywania prac budowlanych, gdyż montuje się do na posadzce.

Podstawowe zalety:

- W pełni automatyczne sterowanie ze skrzynki sterującej
- Zaprojektowany do montażu na posadzce (wysokość jedynie 112 mm)
- System podnoszenia oparty na siłownikach
- Hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju

