

Montażownica do opon Twin Busch TW X-36 WDK



Automatyczna montażownica z pneumatycznie odchylanym masztem i zintegrowanym inflatorem. Idealna do wszystkich rodzajów opon - standardowych, niskoprofilowych, typu Run Flat. TW X-36 WDK jest montażownicą klasy profesjonalnej, przetestowaną zgodnie z rygorystycznymi wskazówkami WDK. Charakteryzuje się wieloma dodatkowymi funkcjami np. ramię pomocnicze z dwiema rolkami, specjalnie kształtowanymi dociskami, talerzem demontażowym, pogrubionym odbijakiem, stołem z 2 prędkościami, osłoną rantu felgi i certyfikowaną przez WDK łyżką montażową. Dzięki TW X-36 WDK gwarantowana jest profesjonalna zmiana opon przy braku ryzyka uszkodzenia felgi.


Cechy:

- wykonane zgodnie z normą ISO 9001
- dwie prędkości stołu (7 i 14 obr/min)
- maszt z głowicą odchylaną do tyłu
- solidna konstrukcja
- bezpieczna dla felg i opon zgodnie z WDK
- pneumatycznie ustawiana głowica montażowa
- mocny odbijak (3000kg)
- szeroki zakres mocowania dla aut osobowych i dostawczych 12" - 26"
- zintegrowany inflator w szczękach
- wymienne nakładki plastikowe głowicy
- mocny silnik elektryczny
- szczęki wykonane ze specjalnej stali
- jakościowe sterowanie do dokładnej regulacji i zatrzymywania
- wewnętrzne części ze stali nierdzewnej (zaleta: brak korozji)
- samocentrujący system mocowania z czterema szczękami



Dane techniczne: TW X-36 WDK

- Zakres mocowania zew. 12" – 24"
- Zakres mocowanie wew. 14" – 26"
- Średnica koła max 45" (1143 mm)
- Szerokość koła max 16" (406 mm)
- Siła odparzania 3000 kg
- Ciśnienie powietrza 8 – 10 bar
- Zasilanie 400 V 3 fazy
- Moc silnika 1,1 kW
- Obroty stołu 7 i 14 obr/min
- Poziom hałasu <70 dB
- Ciężar 360 kg

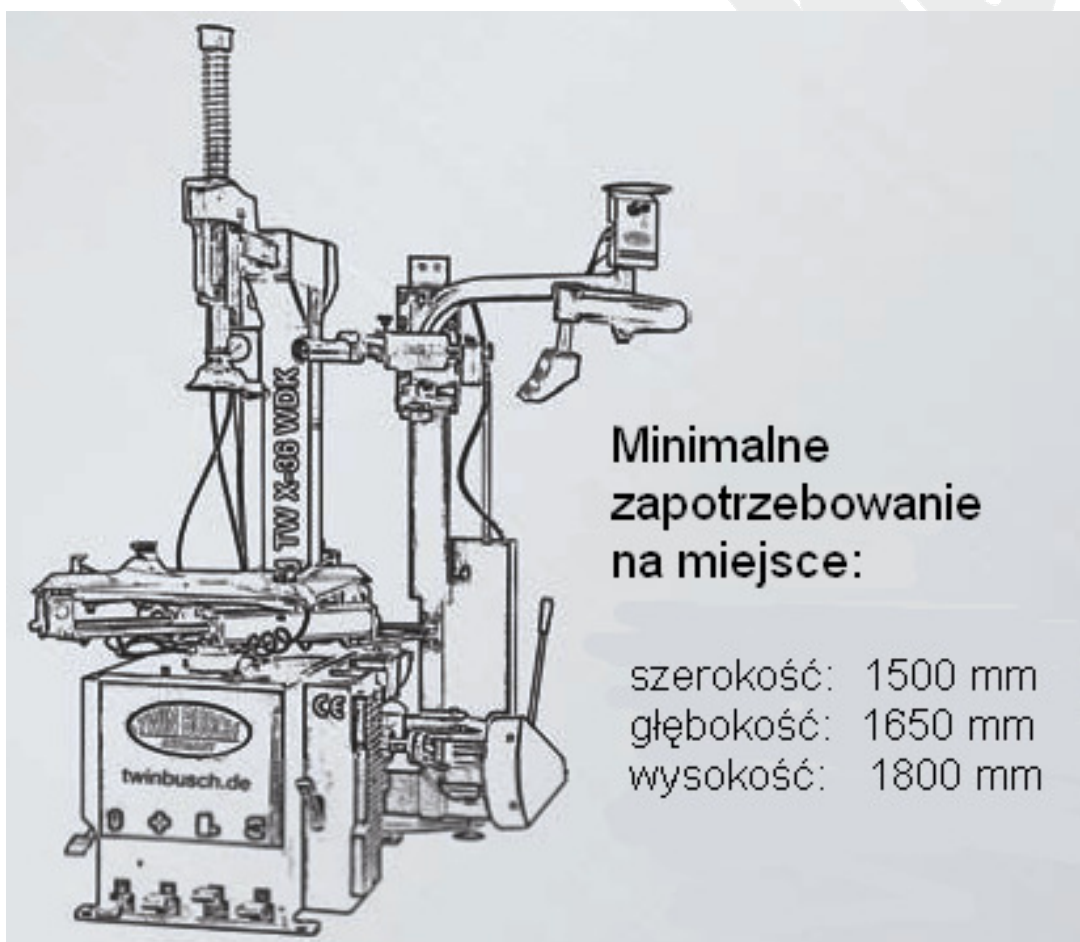



- 1) wyjątkowo wygodny montaż opony dzięki dwóm rolkom na ramieniu pomocniczym
- 2) sznur do stopki opony zgodny z WDK
- 3) mocne ramię pomocnicze
- 4) mniej uszkodzeń felg i opon dzięki dwóm dociskom rolkowym
- 5) dwupozycyjny przełącznik prędkości obrotów stołu
- 6) wysokiej jakości pneumatyczna blokada głowicy montażowej

ZAKRES DOSTAWY:

- Montażownica z jednostką konserwacyjną
- Pistolet do pompowania i łyżka zgodne z WDK
- Osłony na rant felgi
- Docisk stopki (regulowany)
- Sznur z klamrami do wprowadzania opony w głęboki rant felgi (do opon Runflat)
- Uchwyt na pastę montażową
- Plastikowe nakładki na szczęki (4 szt.)
- Plastikowe wkładki do głowicę (zestaw 3 szt.)
- Instrukcja obsługi, CE

