


Podnośnik dwukolumnowy **Hofmann**

Typ **DUOLIFT MTF 3000**

Samochody osobowe i dostawcze

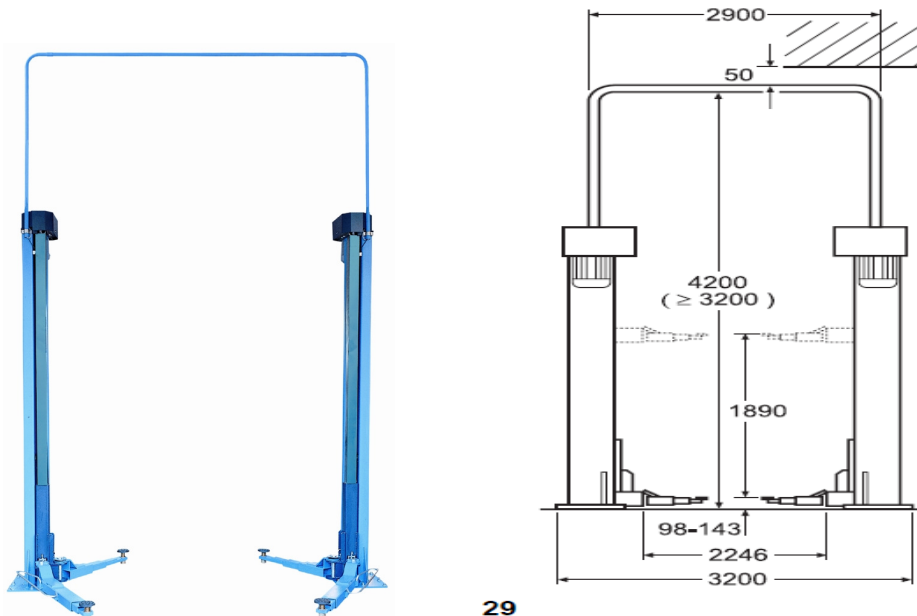

29

DANE TECHNICZNE

- Udźwig 3000 kg
- Szerokość całkowita 3200 mm
- Szerokość wjazdowa 2246 mm
- Max wysokość podnoszenia (odległość przesuwu) 1890 mm
- Czas podnoszenia 45s
- Ciężar 632 kg
- Wolna przestrzeń podłogowa pomiędzy kolumnami – brak ramy połączeniowej dolnej
- Połączenie górnym pałąkiem – sterowanie synchronizacji biegu wózków linką i mikrowyłącznikami
- Napęd elektromechaniczny – dwa osobne silniki
- Połączenie elektryczne 3/PE/N 50Hz 380-415 V AC

WARUNKI ZABUDOWY

- Możliwie płaskie podłoże
- Jednolity fundament o min. grubości 300 mm i jakości B25
- Grubość warstwy nawierzchniowej w przypadku podłogi wykładanej (jastyrych, płytki, płyty chodnikowe, powłoka z tworzywa sztucznego itp) nie powinna przekraczać 5 cm
- Nie wolno rozpatrywać grubości fundamentu łącznie z grubością zastosowanej wykładziny, min. głębokość zagłębienia kotwy w warstwie betonowej fundamentu - 100 mm
- Jeżeli powierzchnia fundamentu nie odpowiada przewidzianym wymaganiom należy wykonać dodatkowe prace budowlane
- Wymiary płyty fundamentowej min. 3700 mm x 1000 mm x 300 mm

Opcje:

- **Wersja DC** – z rekomendacją Daimler Chrysler
- Uniwersalne wykręcane podstawki do samochodów dostawczych, nr kat. H6464297

Uwaga :

Do ceny urządzenia należy doliczyć kotwy niezbędne do zamocowania podnośnika (koszt 12 kotew - 480 zł netto) oraz koszt montażu i dojazdu.