

Podnośnik dwukolumnowy Bestlift 240 EXPERT

Elektrohydrauliczny automatyczny podnośnik dwukolumnowy przeznaczony do pojazdów o masie nie przekraczającej 4,0 tony. Długie ramiona zapewniają dużą elastyczność w wielkościach obsługiwanych pojazdów.



4000 kg



PODSTAWOWE ZALETY

- ✓ Dwa niezależne siłowniki hydrauliczne
- ✓ Asymetryczne, długie 3- i 2-stopniowe ramiona
- ✓ W pełni automatyczny elektroniczny panel sterowania z napięciem bezpiecznym 24V
- ✓ System podnoszenia wózków na łańcuchu
- ✓ Automatyczne blokady ramion unoszących podczas podnoszenia
- ✓ Synchronizacja unoszenia za pomocą lin stalowych


PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

DANE TECHNICZNE

Udźwig	4000 kg
Wysokość unoszenia	1900 mm
Minimalna położenie punktów podparcia	100 mm
Wysokość kolumn	2824 mm
Całkowita szerokość	3420 mm
Odstęp między kolumnami	2830 mm
Zasięg ramion – krótkie 3-stopniowe	780 - 1285 mm
Zasięg ramion – długie 2-stopniowe	960 - 1455 mm
Silnik	2,2 kW
Zasilanie	400 V (3 fazy, 50Hz)
Ciężar podnośnika	550 kg
Czas unoszenia	ok. 50 s

WYMAGANIA FUNDAMENTOWE

Podnośnik należy zainstalować na gładkim i solidnym podłożu betonowym o wytrzymałości większej niż 3000 psi, z tolerancją nierówności mniejszą niż 5 mm i minimalną grubością 200 mm. Ponadto nowo wybudowane podłoże betonowe musi zostać poddane ponad 28-dniowemu suszeniu.

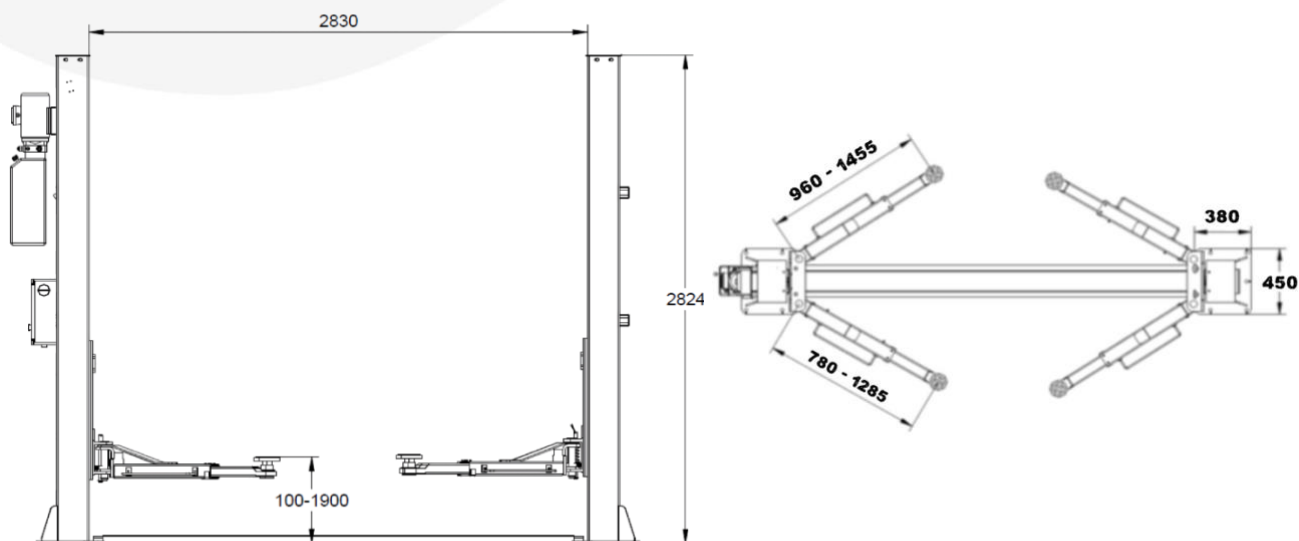

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE