


Podnośnik dwukolumnowy śrubowy Bestlift 240S Pro

Elektromechaniczny (śrubowy) podnośnik dwukolumnowy przeznaczony do pojazdów o masie nie przekraczającej 4,0 tony. Dzięki górnemu połączeniu kolumn zapewnia gładki wjazd samochodu na stanowisko.



4000 kg



Adaptory wysokości



PODSTAWOWE ZALETY

- ✓ Konstrukcja śrubowa zapewnia precyzję ustawienia wysokości
- ✓ Elementy robocze produkcji włoskiej
- ✓ Elektroniczny system synchronizacji unoszenia obu wózków
- ✓ Asymetryczne 3- i 2-stopniowe ramiona unoszące
- ✓ Podwójne nakrętki zabezpieczające
- ✓ W pełni automatyczny elektroniczny panel sterowania 24V
- ✓ Automatyczne blokady ramion unoszących
- ✓ Regulowana wysokość konsoli (100-180 mm) + adaptory 70 mm


PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

DANE TECHNICZNE

Udźwig	4000 kg
Wysokość unoszenia	1925 mm
Minimalna położenie punktów podparcia	85 mm
Wysokość kolumn	2585 mm
Całkowita wysokość	4100 mm
Odstęp między kolumnami	2755 mm
Zasięg ramion – krótkie 3-stopniowe	640 - 1200 mm
Zasięg ramion – długie 2-stopniowe	1015 - 1550 mm
Silnik	2 x 2,6 kW
Zasilanie	400 V (3 fazy, 50Hz)

WYMAGANIA FUNDAMENTOWE

Podnośnik należy osadzić na posadzce z zbrojonego betonu klasy "C20/25" (dawniej B25 – 3000 N/cm²) o minimalnej grubości 30 cm, obejmującego przestrzeń w odległości co najmniej 1,5 m od punktów zakotwienia. Betonowa posadzka powinna mieć gładką powierzchnię, idealnie wypoziomowaną w każdym kierunku, osadzoną na skompaktowanym podłożu. Na rys. 1 podano wymiary urządzenia.

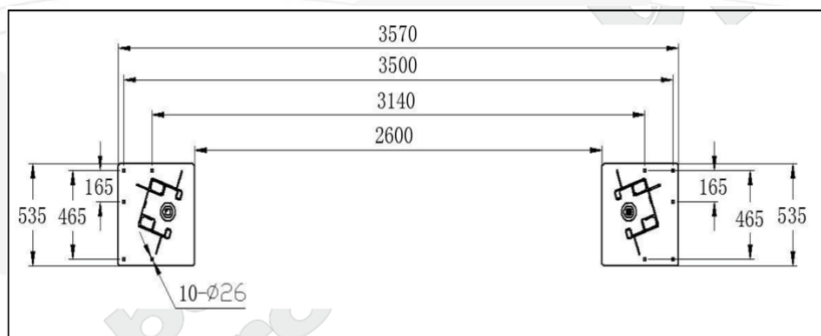

Należy zachować układ i wymiary z rys. 1. W przeciwnym wypadku podczas montażu i eksploatacji podnośnika mogą wystąpić problemy. W celu niedopuszczenia do problemów podczas montażu, należy zachować tolerancję do 4 mm.

Rys. 1

