

Podnośnik dwukolumnowy Bestlift 242DDE

Elektrohydrauliczny automatyczny podnośnik dwukolumnowy przeznaczony do pojazdów o masie nie przekraczającej 4,2 tony.



4200 kg



PODSTAWOWE ZALETY

- ✓ Dwa niezależne siłowniki hydrauliczne
- ✓ Asymetryczne, długie 2- i 3-stopniowe ramiona
- ✓ W pełni automatyczny elektroniczny panel sterowania z napięciem bezpiecznym 24V
- ✓ System podnoszenia wózków na łańcuchu
- ✓ Automatyczne blokady ramion unoszących podczas podnoszenia
- ✓ Synchronizacja unoszenia za pomocą lin stalowych



PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

DANE TECHNICZNE

Udźwig	4200 kg
Wysokość unoszenia	1800 mm
Minimalna położenie punktów podparcia	115 mm
Wysokość kolumn	2854 mm
Całkowita szerokość	3310 mm
Odstęp między kolumnami	2830 mm
Zasięg ramion - 3 stopniowe	700 - 1400 mm
Zasięg ramion - 2 stopniowe	900 - 1475 mm
Silnik	2,2 kW
Zasilanie	400 V (3 fazy, 50Hz)
Ciężar podnośnika	650 kg
Poziom hałasu	< 70 dB

WYMAGANIA FUNDAMENTOWE

Posadzka pod podnośnik powinna być wypoziomowana i wykonana z betonu C20/25 (B25) o minimalnej grubości 300 mm. Powyższe właściwości muszą być zagwarantowane na minimalnym obszarze 4000 x 1500 mm wolnym od złączy kompensacyjnych, pęknięć czy innych osłabiających ciągłość podstawy. Do mocowania zaleca się użyć 12 szt. kotew mechanicznych ze śrubą M12 o długości roboczej min. 110 mm dokręcanych z momentem 80 Nm.

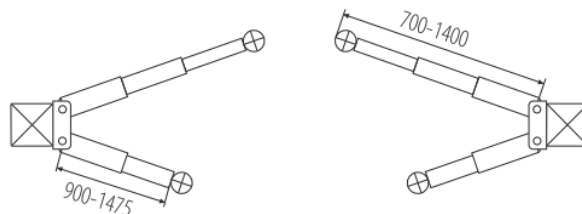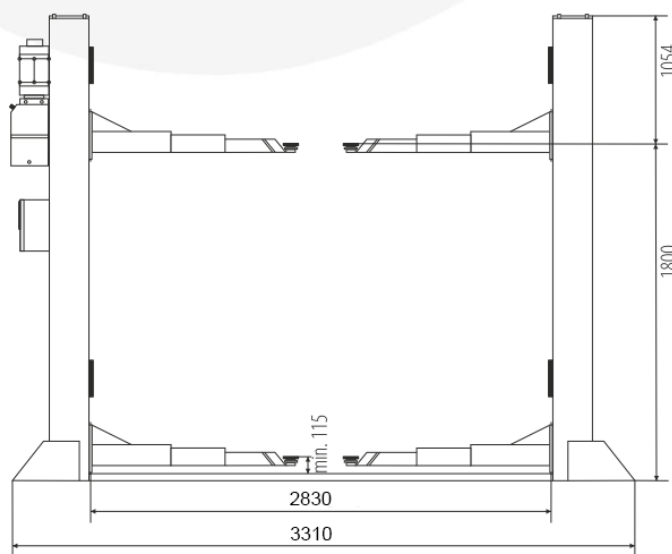

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE