

Podnośnik dwukolumnowy Bestlift 255GE B5

Elektrohydrauliczny automatyczny podnośnik dwukolumnowy łączony górą przeznaczony do pojazdów o masie nie przekraczającej 5,5 tony. Zapewnia gładki przejazd pojazdu pod podnośnikiem



5500 kg

PODSTAWOWE ZALETY

- ✓ Dwa niezależne siłowniki hydrauliczne
- ✓ Symetryczne, długie 3-stopniowe ramiona (890-1300-1800mm)
- ✓ W pełni automatyczny elektroniczny panel sterowania z napięciem bezpiecznym 24V
- ✓ Duży, ponad 3 m, rozstaw kolumn
- ✓ System podnoszenia wózków na łańcuchu
- ✓ Automatyczne blokady ramion unoszących podczas podnoszenia
- ✓ Synchronizacja unoszenia za pomocą lin stalowych
- ✓ Regulowana wysokość adapterów (konsoli)



PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

DANE TECHNICZNE

Udźwig	5500 kg
Wysokość unoszenia	1900 mm
Minimalna położenie punktów podparcia	100 mm
Wysokość kolumn	5000 mm
Całkowita szerokość	4028 mm
Odstęp między kolumnami	3348 mm
Zasięg ramion - 3 stopniowe	800 - 1300 - 1800 mm
Ciśnienie oleju	16 MPa
Silnik	3 kW
Zasilanie	400 V (3 fazy, 50Hz)
Czas unoszenia / opuszczania	50 / 40 s
Poziom hałasu	< 70 dB

WYMAGANIA FUNDAMENTOWE

Posadzka pod podnośnik powinna być wypoziomowana i wykonana z betonu C20/25 (B25) o minimalnej grubości 300 mm. Powyższe właściwości muszą być zagwarantowane na minimalnym obszarze 4500 x 1500 mm wolnym od złączy kompensacyjnych, pęknięć czy innych osłabiających ciągłość podstawy. Do mocowania zaleca się użyć kotew mechanicznych ze śrubą M12 o długości roboczej min. 150 mm dokręcanych z momentem 80 Nm.

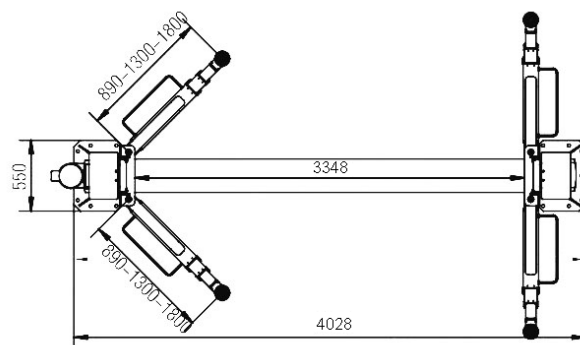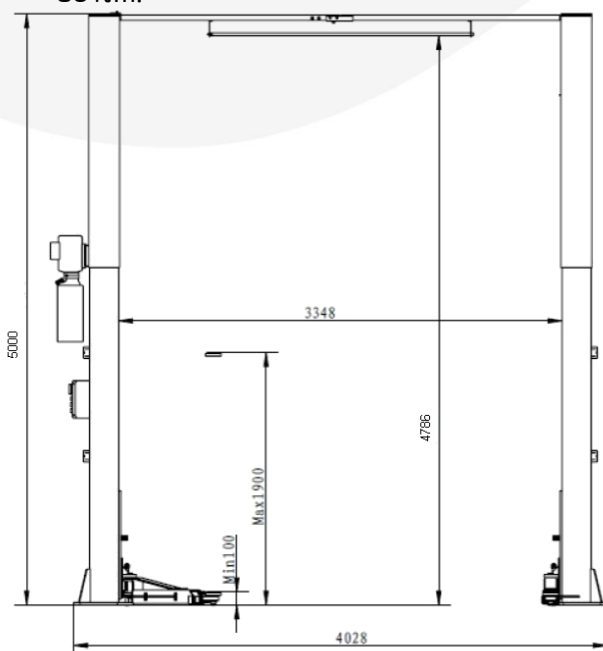

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE