

Podnośnik nożycowy niskiego unoszenia Bestlift N30NE-L

Podnośnik nożycowy niskiego unoszenia o zwiększonej do 1200 mm wysokości podnoszenia. Idealny do serwisów ogumienia, blacharni i lakierni. Platformy mogą być wydłużone poprzez zablokowanie najazdów. W komplecie znajduje się również bardzo praktyczny zestaw mobilny umożliwiający przesuwanie podnośnika.



3000 kg



PODSTAWOWE ZALETY



- ✓ Wysokość unoszenia 1200 mm
- ✓ Niski najazd
- ✓ Mechaniczna synchronizacja
- ✓ Dwa mocne siłowniki hydrauliczne
- ✓ Blokada zabezpieczająca (rygle) zwalniane elektromagnetycznie
- ✓ rozstaw platform 850mm, wydłużone do 1560mm (2145mm z najazdami)
- ✓ rolki zamiast standardowych ślizgów
- ✓ W komplecie zestaw mobilny do przemieszczania podnośnika (bez auta)

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

DANE TECHNICZNE

Udźwig	3000 kg
Wysokość unoszenia	1200 mm
Minimalna wysokość	110 mm
Szerokość platform	530 mm
Długość platform	1560 - 2145 mm
Czas unoszenia	Ok. 50 s
Zasilanie	230 V (1 faza, 50Hz)
Ciężar	560 kg
Zabezpieczenie	16A (zwłoczny)
Moc silnika	2,2 kW

RYSUNKI GABARYTOWE

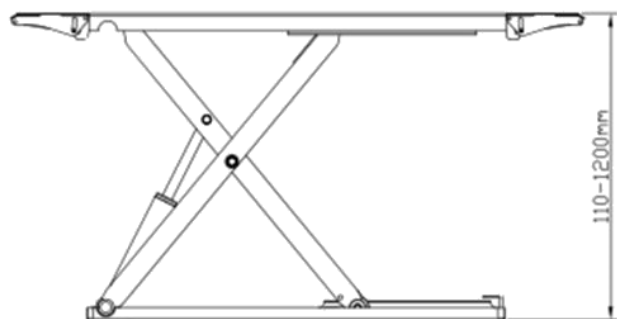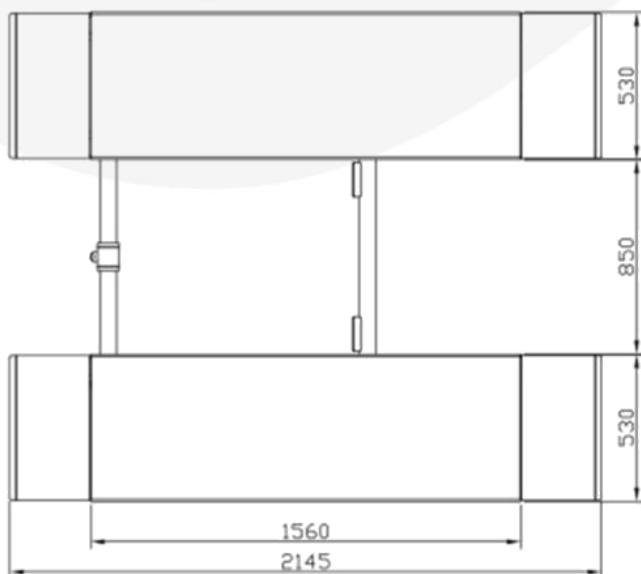

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE