

Podnośnik nożycowy podprogowy, naposadzkowy Bestlift N30WP


Elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy podprogowy
wysokiego unoszenia z 4 siłownikami.

Bestlift N30WP został zaprojektowany do montażu na posadzce
(wysokość po złożeniu tylko 105 mm.) Jego konstrukcja sprawia,
że jest bardzo łatwy w użyciu i nie zabiera dużo miejsca.

Nie wymaga również wykonywania prac budowlanych, gdyż
montuje się go na posadzce.



3000 kg

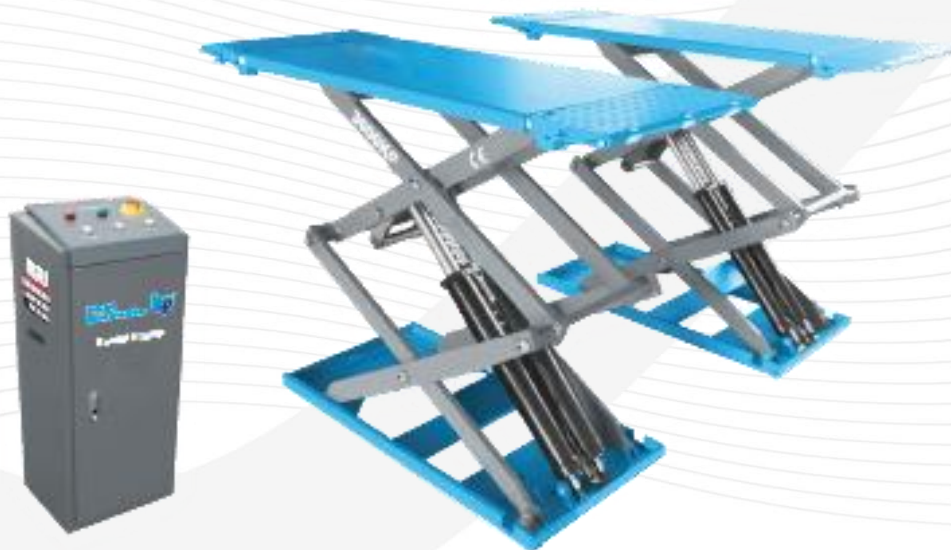

PODSTAWOWE ZALETY

- ✓ W pełni automatyczne sterowanie ze skrzynki sterującej
- ✓ Zaprojektowany do montażu na posadzce (wysokość jedynie 105 mm)
- ✓ System podnoszenia oparty na siłownikach
- ✓ 4 mocne siłowniki hydrauliczne
- ✓ Hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju
- ✓ czujniki skrajnego i bezpiecznego położenia platform
- ✓ sygnał dźwiękowy końcowej fazy opuszczania
- ✓ Trwałe malowanie proszkowe elementów


PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

DANE TECHNICZNE

Udźwig	3000 kg
Wysokość unoszenia	1850 mm
Minimalna wysokość	105 mm
Szerokość platform	635 mm
Długość platform	1450 - 2020 mm
Czas unoszenia	Ok. 55 s
Zasilanie	400 V (3 fazy, 50Hz)
Ciężar	760 kg
Zabezpieczenie	16A (zwłoczny)
Moc silnika	2,2 kW

WYMAGANIA FUNDAMENTOWE

- Beton klasy C20/25 (dawniej B25)
- Montaż urządzenia najwcześniej 3 tygodnie po wylaniu posadzki
- Podłoże oczyszczone (bez zanieczyszczeń, piasku, luźnych kawałków betonu)
- minimalna grubość betonu 200 mm,
- dopuszczalna nierówność +/- 5 mm
- kotwy montażowe M12/150 mm

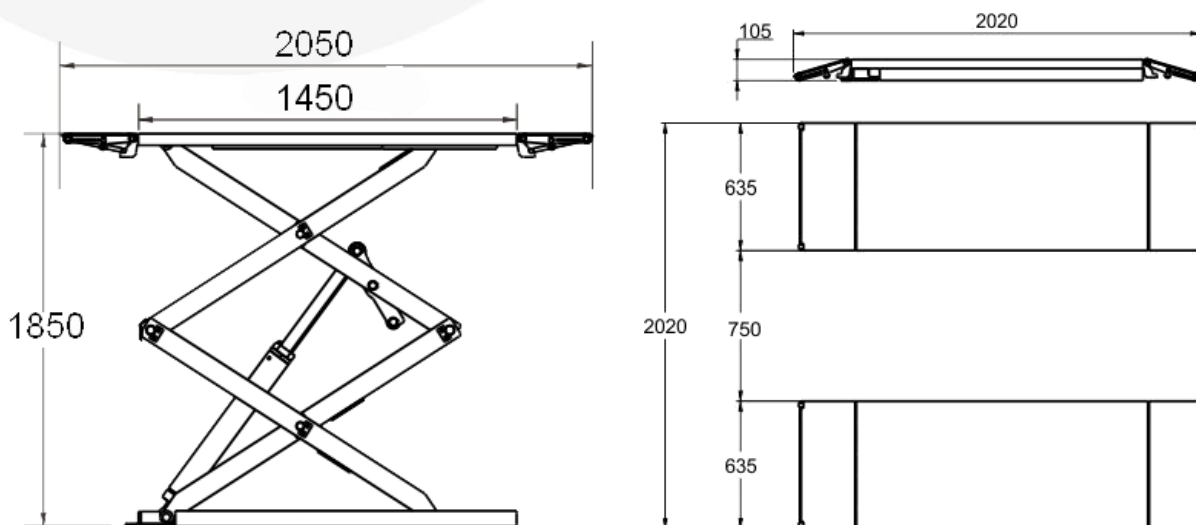

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE