

Podnośnik nożycowy diagnostyczny, podposadzkowy Bestlift ND50PL

Elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy diagnostyczny idealny do pomiaru i regulacji geometrii. Wyposażony w pomocniczy podprogowy, podnośnik nożycowy (tzw. „nożyce w nożycach”). Przeznaczony do obsługi pojazdów o masie nie przekraczającej 5000 kg.



5000 kg



PODSTAWOWE ZALETY



W pełni automatyczne sterowanie ze skrzynki sterującej



Pneumatyczne zwalnianie rygli bezpieczeństwa



Wersja podposadzkowa lub naposadzkowa (przez zakup opcjonalnych najazdów)



Fotokomórkowa kontrola synchronizacji



Hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju lub przeciążenia



Czujnik skrajnego i bezpiecznego położenia platform



Sygnał dźwiękowy końcowej fazy opuszczania

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

DANE TECHNICZNE



Udźwig	5000 kg
Udźwig podnośnika pomocniczego	4000 kg
Wysokość unoszenia	2160 mm
Wysokość po opuszczeniu	0 mm (zlicowany z posadzką)
Szerokość platform	608 mm
Długość platform	5600 mm
Czas unoszenia	Ok. 70 s
Zasilanie	400 V (3 fazy, 50Hz)
Ciężar	2570 kg
Zabezpieczenie	16A (zwłoczny)

WYMAGANIA FUNDAMENTOWE

Dwa zagłębienia, w których chować będą się platformy muszą zostać przygotowane wcześniej (min. 21 dni przed montażem):

- Długość zagłębienia 5910 mm
- Szerokość zagłębienia 710 mm
- Głębokość zagłębienia 295 mm
- Odległość między zagłębieniami 860 mm

Dno zagłębień powinno być wylane betonem klasy C20/25 (B25) o grubości co najmniej 150 mm. Na środku każdego z zagłębień powinien znajdować się odpływ wody a między zagłębieniami w posadzce powinna być schowana rura (peszel PCV) o średnicy 100mm do instalacji okablowania z wyprowadzeniem pod panel (szafkę) sterujący.

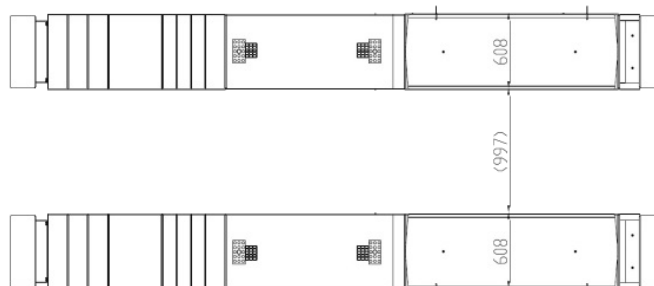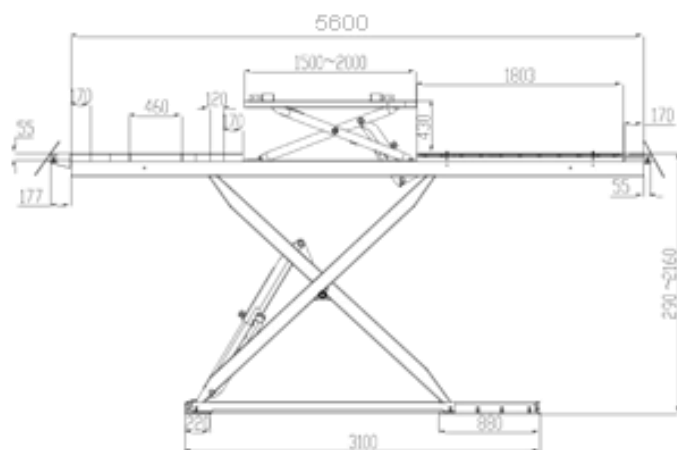

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE