


Wymagania odnośnie fundamentów

Podnośnik nożycowy BESTLIFT ND50PL

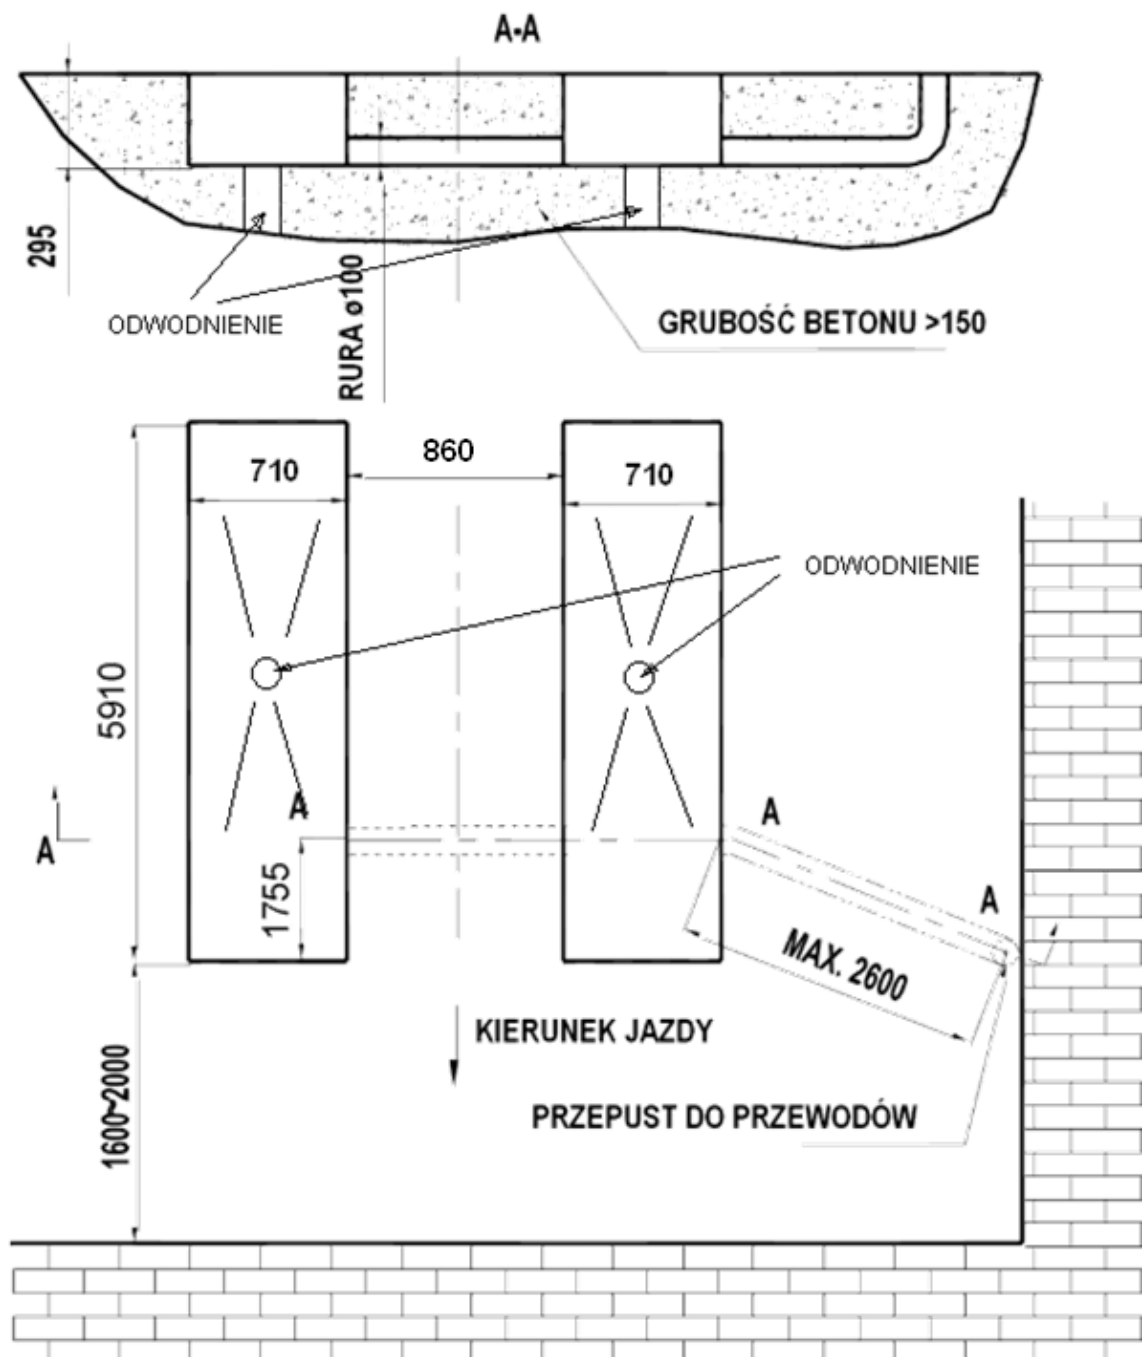

Wymagania przestrzenne - fundament

Podnośnik powinien być zamontowany na wybetonowanym wypoziomowanym (<5mm) podłożu, beton minimalnej grubości 150mm i klasy C20/25 (dawniej B25), który został wylany minimum 21 dni przed montażem. UWAGA: montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych.

Dodatkowe informacje:

- zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5 mm² doprowadzony do miejsca montażu
- zabezpieczenie prądowe: min. 32 A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50 Hz
- zasilanie pneumatyczne: osuszone i naolejone powietrze, 6-8 barów
- kotwy montażowe: średnica $\varnothing 16$ mm, długość 120 mm, 16 szt.
- olej hydrauliczny: HL32, 18.0 L

Niniejszym potwierdzam przygotowanie posadzki pod podnośnik zgodnie z powyższymi wymaganiami. W przypadku stwierdzenia przez montażystów niezgodności fundamentów z wymaganiami pokryję koszty ponownego przyjazdu ekipy serwisowej po dostosowaniu przeze mnie posadzki wg powyższych wskázówek.



.....
data i podpis